



Tanım

LEDAR-40L Endüstriyel led etanj aydınlatma armatürleri endüstriyel tesisler ve elektrik dağıtım/trafo merkezleri ile kesintisiz aydınlatma ihtiyacı olan bütün alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Özellikler


- Yedek kaynakla beslenebilme
- Düşük güç tüketimi
- 40 5630 Led
- Kolay Montaj

Çalışma Prensibi ve Teknik Özellikler

LEDAR-40L endüstriyel led aydınlatma armatürleri, şebeke gerilimi ve yedek kaynak olmak üzere iki kaynaktan beslenebilir. Şebeke gerilimi var iken güç şebekeden çekilir, kesinti olduğu durumda ise aydınlatma yedek kaynaktan çekilen güç ile sağlanır.

Tipler	LEDAR-40L-220-24-R	LEDAR-40L-220-24-D	LEDAR-40L-220-110-R	LEDAR-40L-220-110-D	LEDAR-40L-220-N-R	LEDAR-40L-220-N-R
Led Sayısı	40					
Birincil Gerilim Aralığı	85-265VAC / 120-370VDC					
İkincil Gerilim Aralığı	22-28VDC		105-125VDC		-	
Güç Tüketimi	7.4W		6.3W		7.4W	
Harici Kontrol Terminali	VAR	YOK	VAR	YOK	VAR	YOK
Boyutlar	110*200*103mm					
Koruma Sınıfı	IP43					

Boyutlar

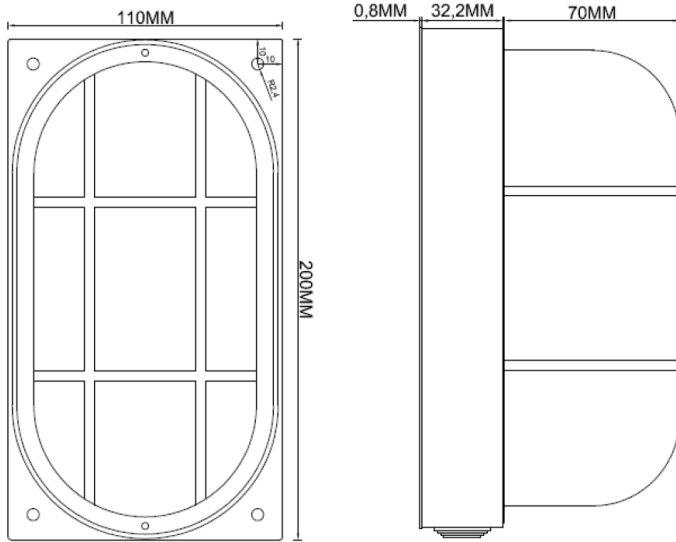

Güvenlik Önlemleri ve Uyarılar

1. Kurulum ve bağlantılar kalifiye teknik elemanlar tarafından yapılmalıdır.
2. Canlı uçlarla çalışmayınız.
3. Armatür terminallerine etiket değerine uygun kaynak bağlayınız.

Kurulum ve Çalışma

1. Armatür montajı yüzeye paralel veya eğimli olarak iki şekilde yapılabilir.
2. Eğer yüzeye paralel yapılacaksa ek montaj aparatlarını kullanmaya gerek yoktur. Yüzeye uygun dört vida ile armatür duvara tutturulur. Eğer montaj eğimli olarak yapılacaksa ek montaj aparatları armatürün sac kısmına tutturulup daha sonra duvara montaj yapılır.
3. Armatür bağlantıları tablo 1'de belirtilen sıraya ve değerlere uygun olarak yapılmalıdır.
4. Terminal bağlantıları tamamlandıktan sonra armatüre enerji veriniz.
5. Ledler harici kontrol anahtarı ON konumuna geldiğinde yanacaktır. Harici kontrol çıkışı olmayan modellerde ledler doğrudan yanacaktır.

Tablo1-Terminaller

Sembol	Terminal	Açıklama
P	Birincil Kaynak	220VAC
N		
+	İkincil Kaynak	24VDC (110VDC)
-		
—	Harici Kontrol Uçları	Kısa devrede anahtarlar

Ürün Kodlama

LEDAR-40L-220-24-R

Model

ON/OFF
İkincil Kaynak Gerilimi
Birincil Kaynak Gerilimi

Model

LEDAR-40L

Birincil Kaynak Gerilimi

220 – 220VAC

İkincil Kaynak Gerilimi

110 - 110VDC

24 - 24VDC

N – Yok

ON/OFF

R - Harici Kontrol Terminali
D – Doğrudan

Garanti Süresi ve Koşulları

LEDAR-40L cihazı aşağıdaki koşullar sağlandığı takdirde, satın alındığı tarihten itibaren 24 ay süre ile Elektroljik Enerji Teknolojileri Müh. San. Tic. Ltd. Sti.'nin garantisine kapsamındadır:

1. Bağlantıların doğruluğu ve uygun çalışma koşullarının sağlanması

2. Cihazın parçalanmamış olması, açma izi, çatlak vb. olmaması

Kazalar, yanlış bağlantı gibi kullanıcı hatalarından kaynaklanan arıza ve hasarlar garanti kapsamında değildir.

Elektroljik Enerji Teknolojileri Müh. San. Tic. Ltd. Şti.

Gersan Sanayi Sitesi, 2308 Sok. No: 29 06370 Batıkent/Yenimahalle/ANKARA

Tel: +9 (0) 312 278 38 76 - Fax: +9 (0) 312 278 24 13

E-mail: info@elektroljik.com.tr - Web: www.elektroljik.com.tr